




ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

Прейскурант действует с 20.09.2015
Рекомендованные цены указаны
в рублях с учетом НДС

2015

СКЛАДНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

Представляют собой складную конструкцию, состоящую из трех или четырех секций. Деревянные элементы изготовлены из сосны. В сложенном виде лестница представляет собой блок, который можно «хранить в потолке», а встроенный замок позволяет закрыть люк и обеспечить защиту от проникновения на чердак. Наличие утеплителя в крыше люка (толщина от 36 мм) и контура уплотнения по ее периметру позволяет избежать потери тепла. Лестница отличается простотой монтажа и удобством использования, компактностью и функциональностью, прочностью и оригинальным дизайном. Помогая сэкономить пространство в доме, она подходит для любого интерьера. Выдерживают нагрузку до 160 кг.

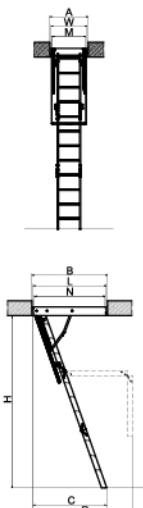

LWS Plus / LWS

ЛЕСТИЦА SMART LWS


Укомплектована утепленной крышкой, облицованной ДВП бежевого цвета. Специально для небольших помещений и проемов длиной 94 см разработана четырехсекционная чердачная лестница LWS.

NEW! ЛЕСТИЦА LWS Plus

По сравнению с моделью LWS обладает упрощенной системой монтажа – устанавливается со стороны помещения, без подъема на чердак. Крышка люка оборудована пластиковыми креплениями-защелками, которые позволяют быстро и легко закрепить ее после установки лестницы в проеме. Новая конструкция позволила увеличить расстояние между ступенями и крышкой люка, повысив комфорт эксплуатации.

Лестницы LWS* и LWS Plus всегда в наличии на складе. Монтажные уголки LXK не поставляются в комплекте, рекомендуем приобретать их дополнительно для правильного монтажа.

| Размер проема в потолке (см) | AxB | 60x94 | 60x120 | 70x94 | 70x120 | 60x130 | 70x130 | 70x140 | 60x120 | 70x120 |
|--|-----|---------|-----------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Высота потолка (см) | H | | 280 | | | | 305 | | | 335 |
| СТОИМОСТЬ LWS Plus (руб.) | | 9 200 | 7 900 | 9 200 | 9 000 | 9 500 | 9 700 | 9 700 | 11 900 | 12 100 |
| СТОИМОСТЬ LWS (руб.)* | | 8 200 | 7 800 | 8 600 | 8 900 | 9 400 | 9 600 | 9 600 | 11 800 | 12 000 |
| Внешние размеры короба (см) | WxL | 58x92,4 | 58x118,4 | 68x92,4 | 68x118,4 | 58x128,4 | 68x128,4 | 68x138,4 | 58x118,4 | 68x118,4 |
| Внутренние размеры короба (см) | MxN | 54x88 | 54x114 | 64x88 | 64x114 | 54x124 | 64x124 | 64x134 | 54x114 | 64x114 |
| Размах лестницы при раскладывании (см) | R | 138 | 162 / 156 | 138 | 162 / 156 | | 179 | | | 162 |
| Размах лестницы в разложенном состоянии (см) | C | 120 | 121 / 120 | 120 | 121 / 120 | | 130 | | | 140 |
| Высота короба (см) | | | | | | 14 | | | | |
| Количество сегментов | | 4 | 3 | 4 | | 3 | | | 4 | |



LWK Plus / LWK

ЛЕСТИЦА KOMFORT LWK

Изготовлена из сосны высшего качества и укомплектована утепленной крышкой, облицованной ДВП белого цвета. Оборудована боковым металлическим поручнем. Поставляется с пластиковыми наконечниками на ножки (кроме лестниц с высотой 335 см и моделей длиной 94 см). Компактная модель для проемов длиной 94 см создана для экономии места в доме.

NEW! ЛЕСТИЦА LWK Plus

В отличие от модели LWK монтаж лестницы возможен со стороны помещения. Лестница устанавливается быстро благодаря пластиковым креплениям-защелкам на крыше люка. Для большего удобства крышка люка на время монтажа лестницы снимается. Увеличенное расстояние между ступенями и крышкой люка повышает безопасность и комфорт использования.

Лестницы LWK* и LWK Plus всегда в наличии на складе. Монтажные уголки LXK не поставляются в комплекте, рекомендуем приобретать их дополнительно для правильного монтажа.


| Размер проема в потолке (см) | AxB | 60x94 | 60x120 | 70x94 | 70x120 | 60x130 | 60x140 | 70x130 | 70x140 | 60x120 | 70x120 | 70x130 |
|--|-----|---------|-----------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Высота потолка (см) | H | | 280 | | | | 305 | | | 335 | | |
| СТОИМОСТЬ LWK Plus (руб.) | | 10 400 | 10 100 | 10 400 | 10 200 | 12 100 | 13 200 | 13 200 | 13 200 | 14 500 | 14 500 | 14 500 |
| СТОИМОСТЬ LWK (руб.)* | | 9 500 | 9 900 | 9 900 | 10 100 | 12 000 | 13 100 | 13 100 | 13 100 | 13 100 | 14 400 | 14 400 |
| Внешние размеры короба (см) | WxL | 58x92,4 | 58x118,4 | 68x92,4 | 68x118,4 | 58x128,4 | 58x138,4 | 68x128,4 | 68x138,4 | 58x118,4 | 68x118,4 | 68x128,4 |
| Внутренние размеры короба (см) | MxN | 54x88 | 54x114 | 64x88 | 64x114 | 54x124 | 54x134 | 64x124 | 64x134 | 54x114 | 64x114 | 64x124 |
| Размах лестницы при раскладывании (см) | R | 138 | 162 / 156 | 138 | 162 / 156 | | 179 | | | 162 | | |
| Размах лестницы в разложенном состоянии (см) | C | 120 | 121 / 120 | 120 | 121 / 120 | | 130 | | | 140 | | |
| Высота короба (см) | | | | | | 14 | | | | | | |
| Количество сегментов | | 4 | 3 | 4 | | 3 | | | 4 | | | |

*Лестницы LWS Smart и LWK Komfort доступны для заказа до окончания складских запасов.

ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННАЯ СКЛАДНАЯ ЧЕРДАЧНАЯ ЛЕСТИЦА LTK

Основное отличие от лестницы KOMFORT (LWK) – толстая крышка люка (66 мм) с повышенными теплоизоляционными свойствами, что позволяет использовать лестницу даже в домах, где значительна разница температур между этажами. Лестница дополнительно оборудована удобным боковым поручнем, крышка люка облицована ДВП белого цвета. Монтажные уголки LXK не поставляются в комплекте, рекомендуем приобретать их дополнительно для правильного и быстрого монтажа.

Всегда в наличии на складе.

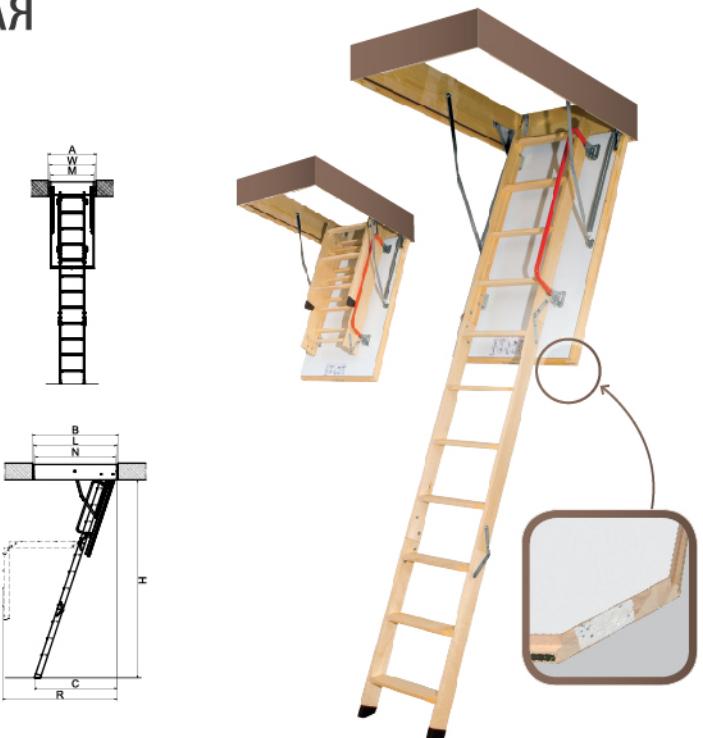


| Размер проема в потолке (см) | AхB | 60x120 | 70x120 | 70x130 | 70x140 |
|--|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Высота потолка (см) | H | | 280 | | |
| СТОИМОСТЬ (руб.) | | 12 400 | 12 700 | 13 200 | 14 600 |
| Внешние размеры короба (см) | WxL | 58 x 118,4 | 68 x 118,4 | 68 x 128,4 | 68 x 138,4 |
| Внутренние размеры короба (см) | MxN | 54 x 114 | 64 x 114 | 64 x 124 | 64 x 134 |
| Размах лестницы при раскладывании (см) | R | | 167 | | |
| Размах лестницы в разложенном состоянии (см) | C | | 121 | | |
| Высота короба (см) | | | 22 | | |

NEW! СУПЕРЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛЕСТИЦА LWT

Трехсекционная лестница LWT оборудована суперэнергосберегающей крышкой белого цвета (толщина крышки с утеплителем – 80 мм) и коробом с тремя контурами уплотнения. Благодаря своим техническим параметрам данная модель лестницы обеспечивает высокую герметичность и минимальные потери тепла. Превосходно подходит для домов, в которых наблюдается значительная разница температур между неотапливаемым холодным чердаком и отапливаемым жилым помещением. В модели LWT применена новая конструкция, повышающая прочность и надежность движущихся элементов. Нагрузка при эксплуатации перенесена на лестничный марш, благодаря чему крышка полностью заполнена утеплителем. Лестница LWT комплектуется удобным поручнем и пластиковыми наконечниками на ножки. Монтажные уголки LXK не поставляются в комплекте, рекомендуем приобретать их дополнительно для правильного и быстрого монтажа.

Всегда в наличии на складе.

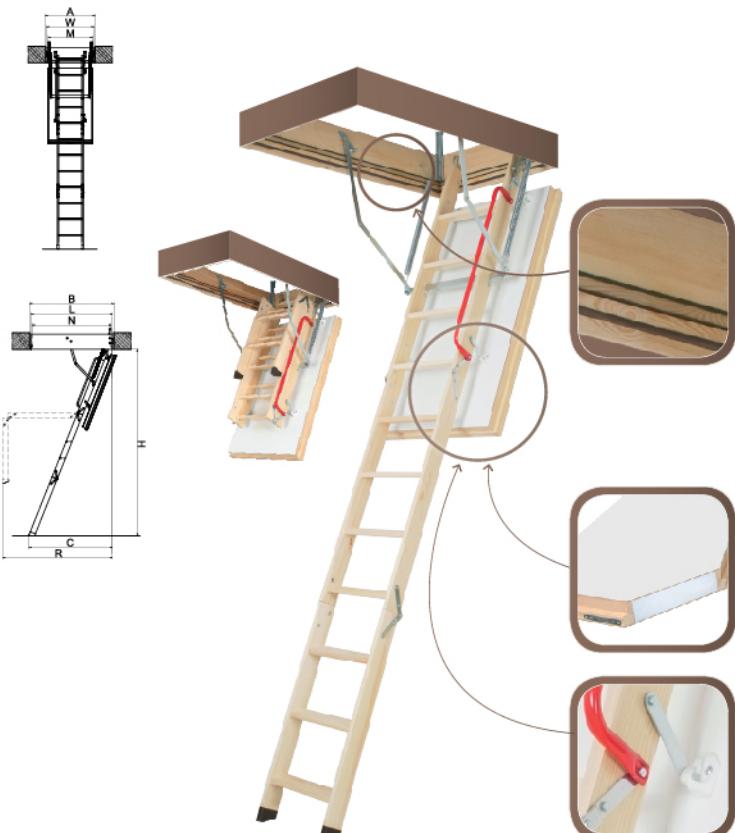

| Размер проема в потолке (см) | AхB | 60x120 | 70x120 | 60x130 | 70x130 |
|--|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Высота потолка (см) | H | 280 | | 305 | |
| СТОИМОСТЬ (руб.) | | 16 600 | 17 200 | 19 200 | 19 500 |
| Внешние размеры короба (см) | WxL | 58 x 118,4 | 68 x 118,4 | 58 x 128,4 | 68 x 128,4 |
| Внутренние размеры короба (см) | MxN | 54 x 114 | 64 x 114 | 54 x 124 | 64 x 124 |
| Размах лестницы при раскладывании (см) | R | 160 | | 175 | |
| Размах лестницы в разложенном состоянии (см) | C | 127 | | 135 | |
| Высота короба (см) | | 22 | | | |

СКЛАДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

Металлические чердачные лестницы изготовлены из оцинкованной стали и обладают высокой функциональностью, надежностью и прочностью движущихся элементов, сохраняя при этом эстетичность лестничной конструкции. Такие модели лестниц обладают небольшими габаритами и помогают существенно экономить пространство. Складные металлические лестницы выдерживают нагрузку до 200 кг.

СКЛАДНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА LMS




Чердачная лестница LMS представляет собой складную конструкцию из металлического лестничного марша и термоизоляционной крышки люка бежевого цвета, выполненной из ДВП. Утепленная крышка люка и контур уплотнения, установленный по ее периметру, обеспечивают высокую степень герметичности и предотвращают теплопотери. Лестница легко складывается и убирается в потолок с помощью специального стержня, а встроенный в крышку люка замок позволяет закрыть люк и обеспечить защиту от несанкционированного проникновения на чердак. Для большей безопасности ступени лестницы снабжены противоскользящими выемками. Монтажные уголки LXK не поставляются в комплекте, рекомендуем приобретать их дополнительно для правильного и быстрого монтажа.

Всегда в наличии на складе.

| | | | |
|--|-----|---------------|---------------|
| Размер проема в потолке (см) | AxB | 60x120 | 70x120 |
| Высота потолка (см) | H | 280 | |
| СТОИМОСТЬ (руб.) | | 15 900 | 15 900 |
| Внешние размеры короба (см) | WxL | 58 x 118,4 | 68 x 118,4 |
| Внутренние размеры короба (см) | MxN | 54 x 114 | 64 x 114 |
| Размах лестницы при раскладывании (см) | R | 157 | |
| Размах лестницы в разложенном состоянии (см) | C | 118,5 | |
| Высота короба (см) | | 14 | |

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОГНЕСТОЙКАЯ ЛЕСТНИЦА LSF

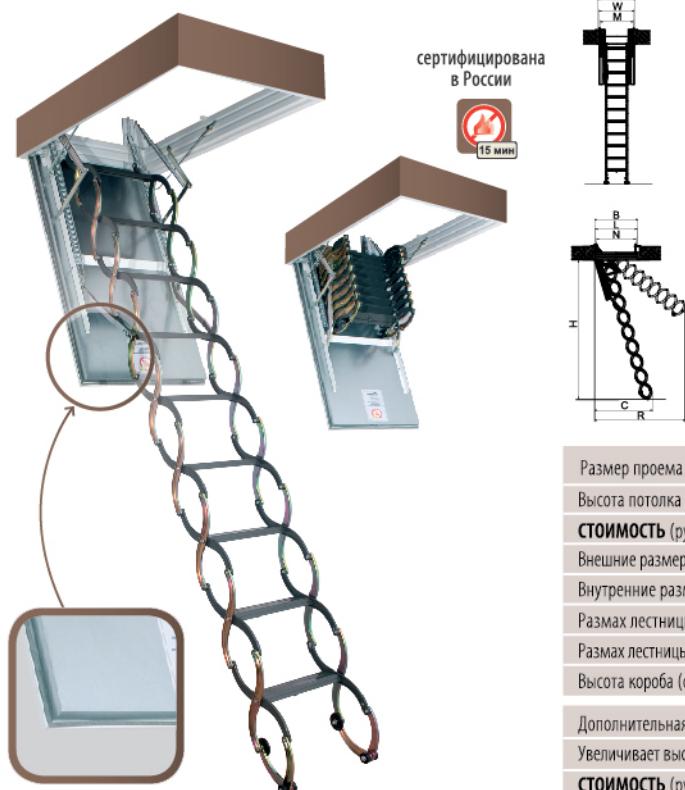

Огнестойкая металлическая конструкция с люком, который может использоваться как преграда распространению огня во время пожара. Лестница изготовлена из оцинкованной стали и обладает высокими показателями огнестойкости (15 минут). По периметру коробки люка, изготовленного из огнеупорного несгораемого материала, установлен контур уплотнения, который расширяется под влиянием температуры и ограничивает проникновение дыма. Лестница LSF имеет российский сертификат, подтверждающий соответствие требованиям пожарной безопасности. Благодаря «ножничной» системе складывания в сложенном состоянии лестница имеет небольшие размеры и, как следствие, небольшой размер крышки люка. В комплекте поставляются монтажные уголки LXK.

Всегда в наличии на складе.

| | | | | | | | | |
|--|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Размер проема в потолке (см) | AxB | 50x70 | 50x80 | 60x90 | 60x120 | 70x80 | 70x110 | 70x120 |
| Высота потолка (см) | H | | | | 280 - 300 | | | |
| СТОИМОСТЬ (руб.) | | 36 900 |
| Внешние размеры короба (см) | WxL | 49x68,5 | 49x78,5 | 59x88,5 | 59x118,5 | 69x78,5 | 69x108,5 | 69x118,5 |
| Внутренние размеры короба (см) | MxN | 44,8x64,8 | 44,8x74,8 | 54,8x84,8 | 54,8x114,8 | 64,8x74,8 | 64,8x104,8 | 64,8x114,8 |
| Размах лестницы при раскладывании (см) | R | | | | 175 - 185 | | | |
| Размах лестницы в разложенном состоянии (см) | C | | | | 145 - 120 | | | |
| Высота короба (см) | | | | | 14 | | | |
| Дополнительная ступень LSS | | | | | | | | |
| Увеличивает высоту лестницы на 20 см | | | | | | | | |
| СТОИМОСТЬ (руб.) | | | | | 3 800 | | | |

Для увеличения высоты лестницы дополнительно приобретайте ступени LSS, при этом указывая ширину люка или ступени лестницы (30, 32 или 40 см). Возможна установка не более 1-ой ступени.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕСТИЦА LST

Металлическая лестница LST имеет «ножничную» систему складывания, оснащена энергосберегающей термоизоляционной крышкой люка белого цвета. По периметру крышки люка установлен контур уплотнения. Благодаря «ножничной» системе складывания в сложенном виде лестница очень компактна и имеет небольшой размер крышки люка. Боковые элементы лестницы, выполненные в форме буквы «S», придают лестнице современный вид, выполняя одновременно роль поручней. Лестница проста и удобна в использовании, специальный механизм регулировки угла открывания крышки люка позволяет подогнать высоту лестницы под высоту потолка. Рекомендованная высота для установки лестницы LST – 260-280 см (указана на упаковке). В комплекте поставляются монтажные уголки LXX.


Всегда в наличии на складе.



КАРНИЗНАЯ ДВЕРЬ DWK

Карнизная дверь DWK – идеальное решение для обустройства неиспользуемых пространств в доме, недорогое и простое в исполнении. Свободные пространства часто возникают под скатами кровли, в том числе, под встроенными в крышу окнами. Дверь DWK может быть также использована для обустройства подлестничного пространства или для входа на чердачное помещение. Образовавшуюся нишу удобно использовать в качестве кладовой, гардеробной или подсобного помещения. Благодаря наличию утеплителя в дверной створке (30 мм) и высоким показателям герметичности дверь DWK позволяет избежать теплопотери. Дверь имеет боковое открывание, в зависимости от необходимости петли можно самостоятельно расположить справа или слева. Монтаж карнизной двери DWK прост и не требует дополнительных затрат – створка, коробка, необходимая фурнитура и ручка поставляются в комплекте.

Всегда в наличии на складе.

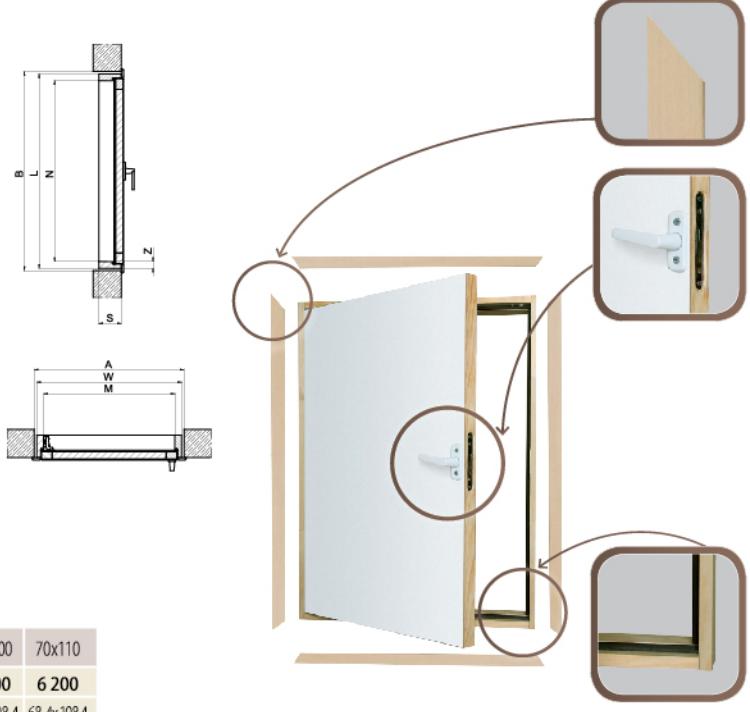

6 ОСНОВНЫХ ПРИЧИН ВЫБОРА ЧЕРДАЧНЫХ ЛЕСТНИЦ FAKRO

Широкий ассортимент позволяет выбрать именно ту лестницу, которая оптимально подойдет Вам в зависимости от желаемых функций и предпочтений, высоты и площади помещения, размера потолочного люка, интерьера комнаты и финансовых возможностей.

Безопасность. Лестница в зависимости от модели выдерживает нагрузку от 160 до 200 кг. Ступени снабжены противоскользящими выемками. С помощью специального стержня и замка, встроенно-го в люк, крышку люка можно легко закрыть, что обеспечит защиту от несанкционированного проникновения на чердак.

Доступность. Одним из ключевых принципов компании FAKRO является доступность продукции, поэтому все чердачные лестницы имеют невысокую цену, сохраняя при этом высокое качество и надежность, и всегда есть в наличии на складе.

Простота монтажа и удобство эксплуатации. Складные лестницы поставляются полностью в сборе, что делает установку лестницы простой и быстрой. Угловые петли-шарниры и специальный трафарет, поставляемые в комплекте, позволяют Вам самим регулировать высоту лестницы до нужного размера.

Надежность. Гарантия на все лестницы – 3 года. Деревянные лестницы изготовлены из экологически чистого материала – высококачественной древесины. Крепежная конструкция и другие металлические элементы выполнены из стали. Все лестницы оснащены утепленной крышкой люка.

Сервис. Покупая лестницу от международного производителя, Вы всегда можете получить дополнительную информацию и подробную консультацию специалистов по техническим вопросам, а также приобрести запчасти в случае повреждения какой-либо детали.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕРДАЧНЫХ ЛЕСТНИЦ

| Модель | LWS Plus | LWK Plus | LTK Thermo |
|-----------------------------------|--|---|--|
| Цвет крышки люка |  Бежевый |  Белый |  Белый |
| Тип механизма |  Складная |  Складная |  Складная |
| Лестница в разложенном виде |  |  |  |
| Макс. допустимая нагрузка (кг) | 160 кг | 160 кг | 160 кг |
| Толщина крышки с утеплителем (мм) | 36 мм | 36 мм | 66 мм |
| Длина ступени (см) | 34 см | 34 см | 34 см |
| Ширина ступени (см) | 8 см | 8 см | 8 см |
| Толщина ступени (см) | 2 см | 2 см | 2 см |
| Расстояние между ступенями (см) | 25 см | 25 см | 25 см |
| Боковой поручень | – | есть | есть |

Более подробная информация о лестнице LDK на сайте www.fakro.ru. Технические характеристики и комплектация лестниц и дополнительных аксессуаров могут быть изменены без предварительного уведомления. Дополнительную информацию уточняйте по тел. 8 (800) 250-37-41

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ К ЛЕСТНИЦАМ

Монтажный комплект (уголки) LXK – значительно облегчает и ускоряет процесс монтажа лестницы. Уголки монтируются в угловых частях короба, усиливая его конструкцию и препятствуя перекосу лестницы. Монтажный комплект LXK позволяет быстро отцентровать и зафиксировать лестницу в проеме. Предназначен для деревянных лестниц. Всегда в наличии на складе.

Газовый доводчик LXM – облегчает управление лестницей и делает плавным открывание и закрывание механизма. Предназначен для 3-секционных лестниц, устанавливаемых в помещениях с высотой потолка от 260 до 305 см. Используется только для лестниц LWS, LWK и LTK с минимальной длиной короба от 120 см, ширина короба может быть любой. Всегда в наличии на складе.

Пластиковые наконечники на ножки LXS – придают лестнице более эстетичный вид. Специальный материал и форма наконечников предохраняют пол от повреждений и делают лестницу более устойчивой. Наконечники легко монтируются, в том числе на уже установленные и подогнанные по высоте лестницы. Предназначены для деревянных лестниц. Всегда в наличии на складе.

Утепляющий верхний короб LXW – дополнительный верхний короб, устанавливаемый со стороны чердака для улучшения параметров теплоизоляции и герметичности. Сохраняет лестницу в чистоте. Толщина крышки с утеплителем – 31 мм, в комплекте газовый амортизатор и ручка для удобства использования. Другие размерысмотрите на сайте www.fakro.ru. Доступен по индивидуальному заказу.

| БЫСТРЫЙ МОНТАЖ | КОМФОРТ ЭКСПЛУАТАЦИИ | БЕЗОПАСНОСТЬ | УТЕПЛЕНИЕ |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| LXK | LXM | LXS | LXW |
| 1 100 руб. | 2 400 руб. | 270 руб. | 60x120 см 70x80 см 70x120 см 14 000 руб. 14 200 руб. 14 300 руб. |

| МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ | | | | |
|--|---|---|--|--|
| LWT | LDK | LMS | LSF | LST |
|  Белый |  Белый |  Бежевый |  Белый |  Белый |
|  Складная |  Раздвижная |  Складная |  Ножничная |  Ножничная |
|  160 кг |  160 кг |  200 кг |  200 кг |  200 кг |
| 80 мм | 36 мм | 36 мм | 54 мм | 36 мм |
| 34 см | 34 см | 34 см | 30/32/40 см | 26/31/38 см |
| 8 см | 8 см | 8 см | 8 см | 8 см |
| 2 см | 2 см | 3,1 см | 2,8 см | 2,6 см |
| 25 см | 25 см | 25 см | 25 см | 25 см |
| есть | есть | | | боковые элементы лестницы выполняют роль поручней |

Консультации и сервис:

Бесплатная линия для звонков по России 8 800 250-37-41

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Золотое Кольцо | +7 910 978-97-67, +7 916 698-94-34 |
| Северо-Запад | +7 911 141-70-70 |
| Калининград и Калининградская область | +7 906 239-67-73 |
| Юг России, Крым и Северный Кавказ | +7 988 244-34-04 |
| Центрально-Черноземный регион | +7 915 580-21-94 |
| Волго-Вятский регион и Мордовия | +7 915 955-94-77 |
| Татарстан | +7 919 623-51-11 |
| Поволжье | +7 919 800-83-93 |
| Башкортостан | +7 917 410-68-34 |
| Пермский край | +7 982 433-03-50 |
| Северный Урал и Екатеринбург | +7 912 638-82-90 |
| Южный Урал | +7 912 286-27-77 |
| Западная Сибирь | +7 913 461-07-22 |
| Восточная Сибирь | +7 923 359-99-97 |
| Дальний Восток | +7 914 418-28-26 |